

SG-23/30

Broyeurs centralisés

SHINI EUROPE



Ventilateur intégré avec cyclone
assure une collecte facile de la matière



Réglage du plateau de chargement
des pièces en deux positions, facilitant l'entrée des pièces dans la goulotte




Faible niveau de bruit
la goulotte insonorisée garantit un faible niveau de bruit



Refroidissement de la chambre de coupe
Assure une température basse dans la chambre de coupe et évite la surchauffe (uniquement dans le SG-30)



Lames droites
(uniquement dans le SG-30)

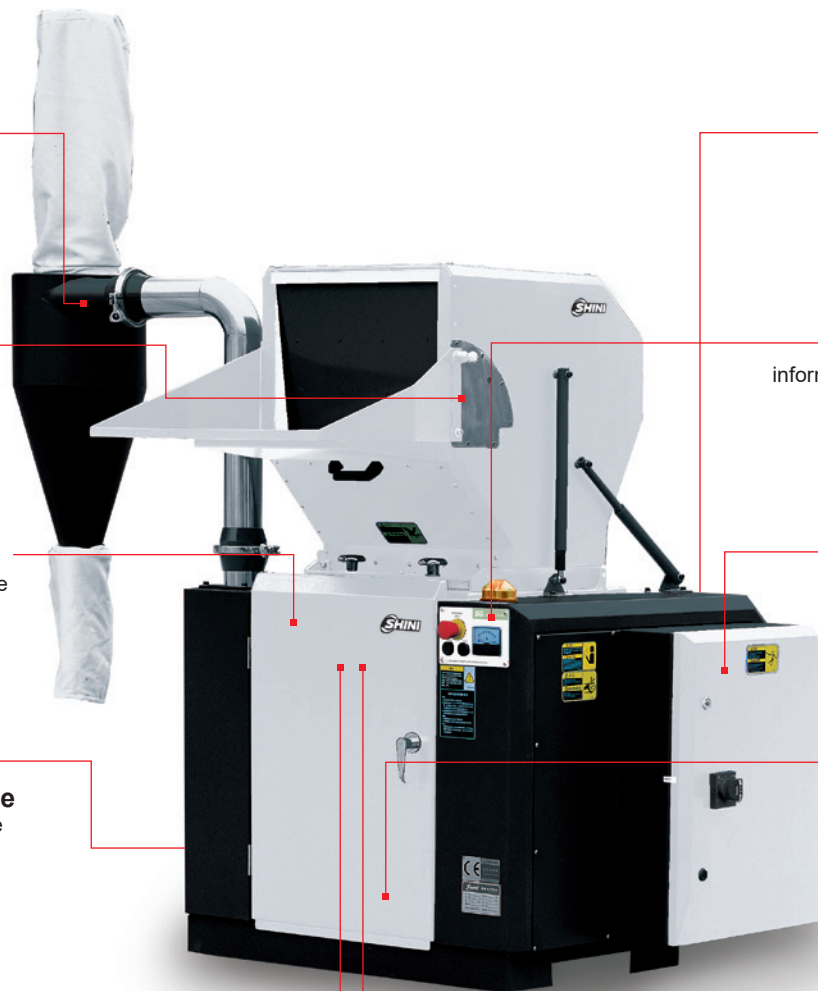

Moteur WEG à économie d'énergie
Econergétique classe IE2




Alarme de niveau pièces
informe de la surcharge des pièces dans la chambre de coupe



Détecteur branchement de phase
Assure le bon sens de la rotation du moteur



Gabarit de réglage
Conçu pour un remplacement et un ajustement rapide des lames (uniquement dans le SG-30)



Lames décalées
(uniquement dans le SG-23)