


SS-V

À bras oscillant

SHINI EUROPE

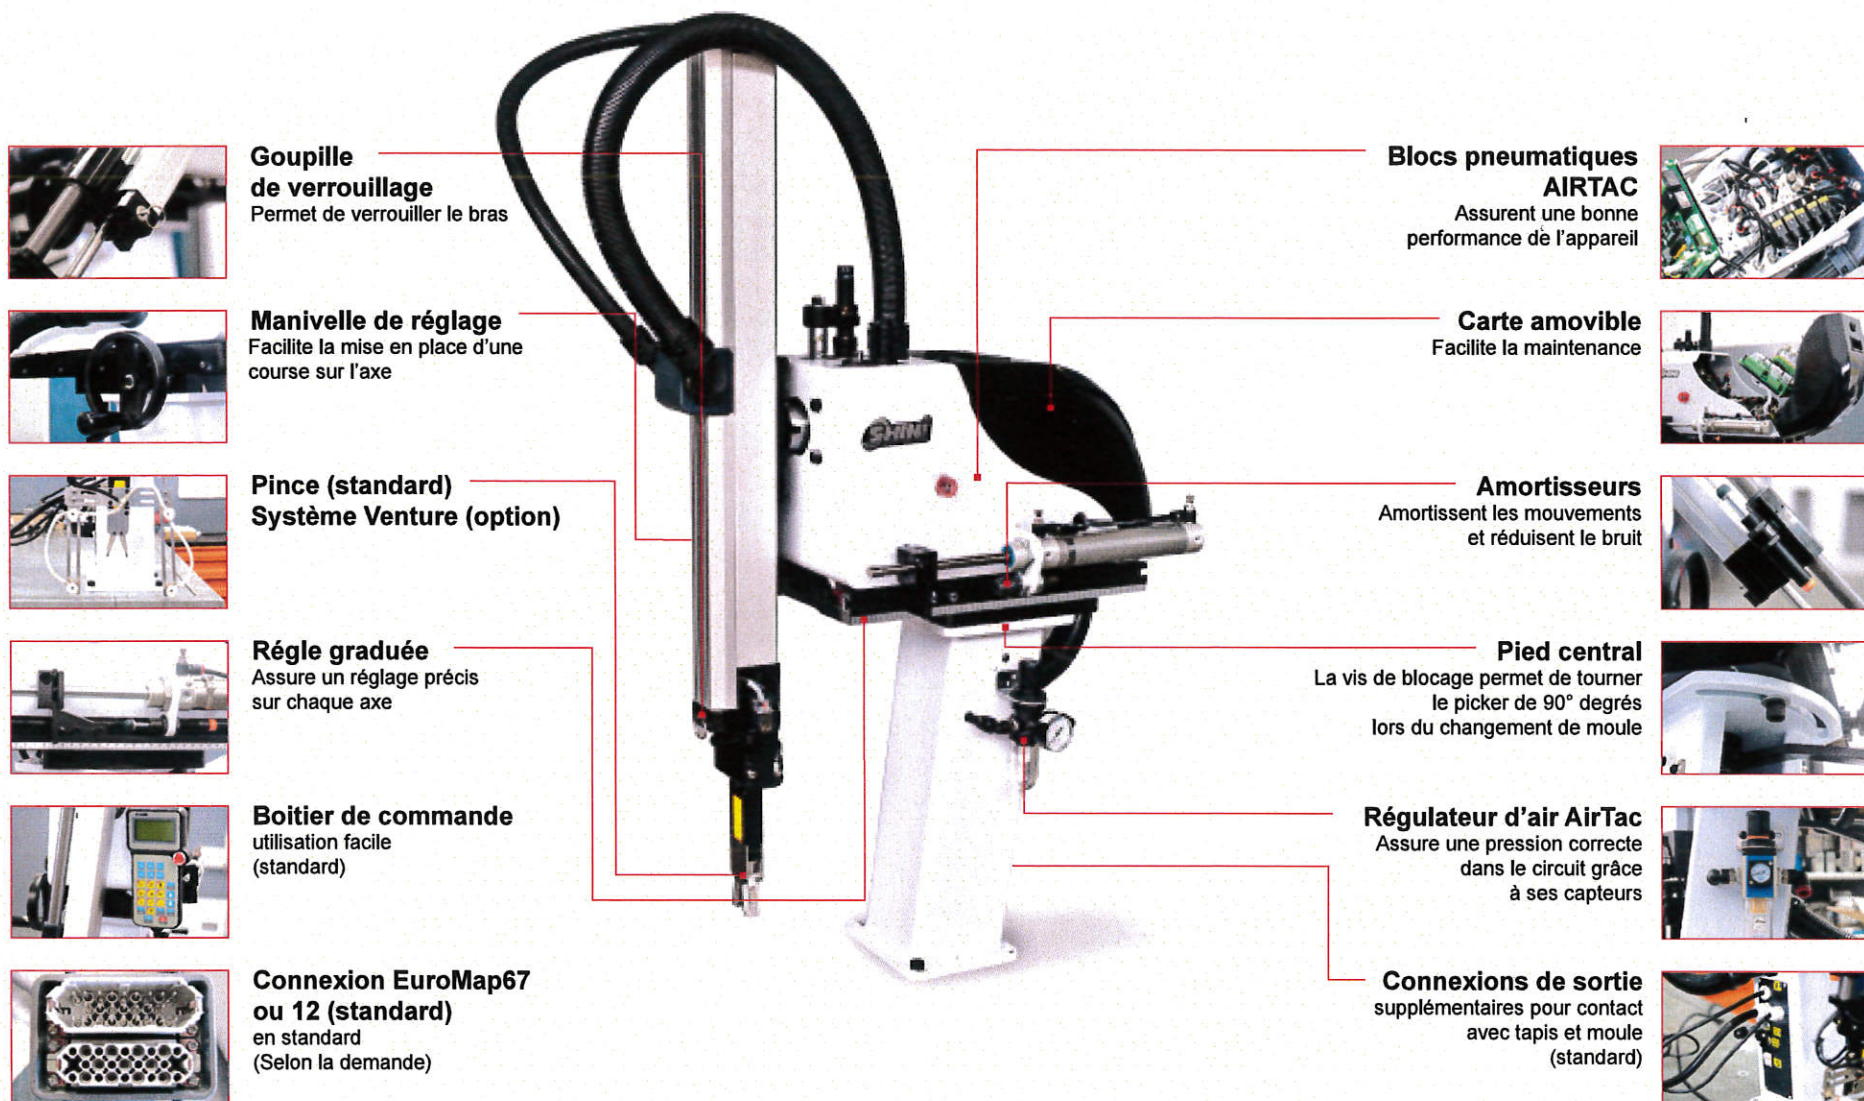

Goupille de verrouillage
Permet de verrouiller le bras

Manivelle de réglage
Facilite la mise en place d'une course sur l'axe

**Pince (standard)
Système Venture (option)**

Règle graduée
Assure un réglage précis sur chaque axe

Boîtier de commande
utilisation facile (standard)

Connexion EuroMap67 ou 12 (standard)
en standard (Selon la demande)

Blocs pneumatiques AIRTAC
Assurent une bonne performance de l'appareil

Carte amovible
Facilite la maintenance

Amortisseurs
Amortissent les mouvements et réduisent le bruit

Pied central
La vis de blocage permet de tourner le picker de 90° degrés lors du changement de moule

Régulateur d'air AirTAC
Assure une pression correcte dans le circuit grâce à ses capteurs

Connexions de sortie supplémentaires
pour contact avec tapis et moule (standard)

